

# serie MASTER PROMO

DIESEL - 1500 giri/min - liquido



Gruppi elettrogeni con motore diesel Perkins o John Deere, in robusto telaio superinsonorizzato con vasca raccolta liquidi motore, potenze da 33 a 49 kVA, monofase/trifase, 1500 giri/min., avviamento a chiave compresa batteria e quadro elettrico con prese e protezione di serie. Il modello M470SE-WP è completo di alternatore con incorporato sistema AREP che spunta 3 volte la potenza nominale per 10 secondi. Per uso professionale da cantiere edile o in tutte quelle situazioni dove l'uso è continuativo e gravoso, anche in caso di blackout. Tutti i generatori di questa serie sono conformi alla direttiva 2000/14/CE del 01/10/2006 riguardante la rumorosità.

## caratteristiche principali


- Telaio di protezione ad alta insonorizzazione
- Motore originale 1500 giri/ John Deere o Perkins
- Protezione basso livello olio
- Marmitta silenziatrice
- Alternatore di primaria marca
- Serbatoio maggiorato da 100 lt. per ampia autonomia
- Vasca raccolta liquidi motore
- Avviamento elettrico con batteria
- Test a pieno carico con certificato di collaudo
- Manuale di uso conforme alle norme sulla sicurezza

MODELLO (CODICE)	POTENZA MAX TRAFICATA		POTENZA MAX MONOFASE		AMPERE	MARCA	MODELLO	CILINDRI	CM <sup>3</sup>	POTENZA MAX KWm	COPPA OLIO (L)	SERBATOIO (L)	CONSUMO 100% (lt/h)	DIMENSIONI (mm)			PESO (kg)	LVA (kg)	CONFORMITA' RUMORE
	kVA	kW	kVA	kW										↳	↕	↔			
M4500SE-WJ (098111)	33	26,4	11	8,8	48	John Deere	30290F-08	3	2900	31	6	100	7	210	76	150	885	83 (89)	83
M4600SE-WJ (09809)	44	35,2	14,6	11,6	63	John Deere	3029TF-08	3	2900	39	6	100	8	204	76	150	885	83 (88)	83
M470SE-WP (09820)	49	39,2	16,3	13,0	69	Perkins	1109A33	3	3300	53	6	100	9	204	76	150	885	83 (88)	83


N.B. LE POTENZE IN KW SONO CALCOLATE IN BASE AD UN FATTORE DI POTENZA COS $\phi$  DI 0,8.  
 (\*) ALTERNATORE LEROY-SOMER CON AREP (SPUNTO ALLA PARTENZA DI 3 V PER 10 SECONDI) ENR (REGOLATORE AUTOMATICO DI TENSIONE. VEDI DETAGLIA PAG. 71)

# serie MASTER PROMO

DIESEL - 1500 giri/min - liquido

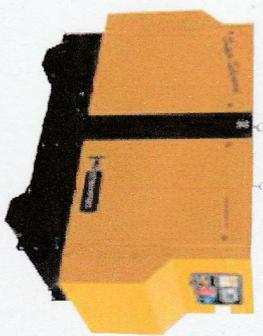


## descrizione quadri elettrici

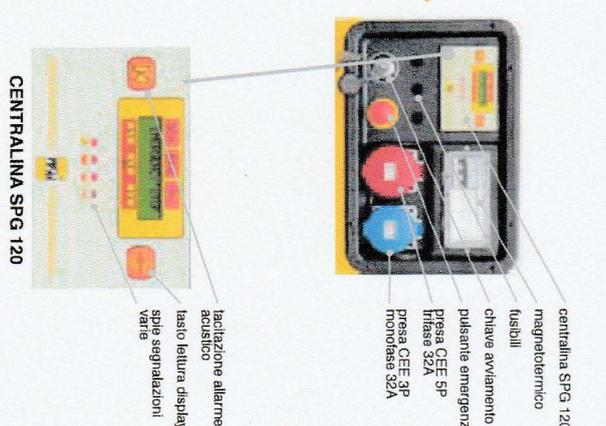

CENTRALINA SPG 120

## accessori a richiesta

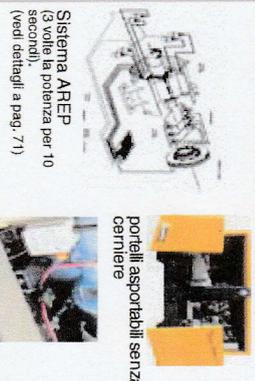

Sistema AREP (3 volte la potenza per 10 secondi). (vedi dettagli a pag. 71)

portelli apribili senza cerniere

tappe serbatoio con chiave



prolunga flessibile gas di scarico lungh. mt. 2 (cod. 099611)

quadro intervento automatico mod. G1A430 (cod. 09071) ulteriori dettagli a pag. 72

comando a distanza con cavo da 15 mt. compreso (cod. 05269)

carrello traino lento da cantiere (cod. 09979)

interruttore differenziale (cod. 09975)

scaldiglia preriscaldato motore (cod. 09978)

N.B. Il quadro ad intervento automatico G1A430 è in armadio separato e completo di commutazione. Quando fornito assieme al generatore il quadro manuale viene eliminato dal generatore.