

AVANT[®]



Serie 400-700





Vari modelli per ogni lavoro



Serie 400

	500-550 kg		2,8 m		980-1030 kg
	20CV b 20CV d		10-12 km/h		2195 mm 2305 mm



Serie 500

	800-950 kg		2,8 m		1320 kg - 1420 kg
	20-26CV diesel/LPG		10-12 km/h		2430 mm 2550 mm



Serie 600

	1000 kg		2,8 m		1500 kg - 1590 kg
	26-37,5CV diesel		14-22 km/h		2550 mm



Serie 700

	1400 kg		3,1 m		1850 kg - 2100 kg
	49-57CV diesel		15-30 km/h		3030 mm 3080 mm


Minipala telescopica articolata

Design

Il modello AVANT unico nel suo genere e nella struttura, fa' della stessa un incomparabile mezzo movimento terra con prestazioni ineguagliabili. È molto stabile, facile da guidare e gira senza intoppi, senza danneggiare le superfici delicate come prati, aree pavimentate, ecc. Questo rende AVANT una vera macchina multiuso per qualsiasi lavoro.

E le caratteristiche aggiuntive per migliorare il comfort dell'operatore, l'efficienza del lavoro e la qualità del lavoro:

- **Il braccio telescopico** fornisce un'altezza maggiore d'innalzamento del carico
- **Il braccio decentrato** garantisce un'eccellente visibilità sul lavoro dove l'operatore non ha bisogno di spostarsi dal posto di guida
- **Il parallelismo per braccio** rende il lavoro più rapido e preciso
- Maggior sicurezza grazie al sistema dei **sensori di carico**
- **Il design articolato** permette un preciso movimento della minipala, anche in posizioni non perpendicolari al terreno
- **Il multiconnettore per attacco rapido** permette facilità, maggior sicurezza e maggior rapidità nell'aggancio degli accessori.

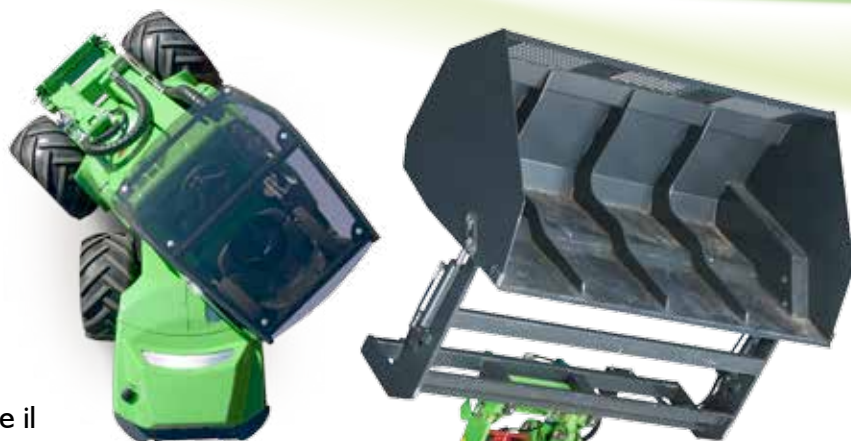

Caratteristiche di prima classe

Compatto, robusto e versatile

- Elevata capacità di sollevamento e forza di trazione
- Abbastanza compatto per lavorare in situazioni difficili
- Ampia gamma di modelli per soddisfare la clientela in molti settori
- Più di 100 accessori disponibili, per quasi qualsiasi lavoro

Tecnologia avanzata

- Trasmissione idrostatica veloce
- Il pilota fa avanzare la macchina con l'azionamento di un solo pedale idraulico
- Facilità di manutenzione

Ampia gamma di opzioni

- Avant come serie è ben equipaggiata, e con le numerose aggiunte opzionali come tre diverse cabine, sistema flottante, prese idrauliche extra e molto altro Avant può essere personalizzato per soddisfare qualsiasi esigenza.



Il posto guida dell'operatore è sempre nella parte anteriore della macchina



Ergonomia migliore

Miglior posizione dell'operatore

- Posizionato nella parte anteriore della macchina, il posto guida dell'operatore fornisce una visibilità estrema degli accessori al lavoro
- Questo garantisce un'eccellente efficienza nel lavoro, precisione e sicurezza

Ottima costruzione del braccio telescopico decentrato

- Consente un'ottima visione anteriore e una chiara visione dell'accessorio
- Più precisione, efficienza nel lavoro e sicurezza
- Il braccio si estende – comandato dal sedile del conducente

Ergonomia di prima classe

- Ampio spazio anche per gli operatori di corporatura più grande e robusta
- Facilmente utilizzabile e comandi ben posizionati
- Accesso sicuro e facile al posto di guida
- Telaio di sicurezza ROPS con tettuccio FOPS in plexiglass certificati sono una caratteristica standard

Multiconnettore idraulico per accessori

- Collega tutti i tubi senza sforzo con un solo movimento della mano
- Rilascia la pressione automaticamente ed è sempre facile e leggero per collegarsi
- Niente gocce di olio durante il collegamento o il distacco
- È impossibile collegare il multiconnettore in modo errato.



Sicurezza

Snodo rigido

Lo snodo rigido che impedisce di oscillare lateralmente è una caratteristica molto importante in una macchina di queste dimensioni. Grazie a questo design rigido, il rischio di ribaltamento della macchina è notevolmente ridotto, in quanto il telaio posteriore va a controbilanciare il telaio anteriore in ogni momento, impedendo così di destabilizzare la macchina.

Operatori AVANT attuali possono confermare la stabilità della macchina, raggiunto a causa di questa caratteristica.

Telaio di sicurezza

La serie Avant 700, con il telaio di sicurezza ROPS con tettuccio in plexiglass è una struttura a quattro montanti che fornisce protezione totale dell'operatore. Il telaio ROPS e il tettuccio FOPS sono testate e certificate, conformi alle norme ISO 3471 (ROPS) e ISO 3449 (FOPS).



Braccio telescopico

Il braccio telescopico offre tutti i vantaggi e la massima stabilità quando è completamente esteso, e anche nella fase del rientro, il carico deve essere vicino alla macchina durante il trasporto.

Parallelismo per braccio

Il parallelismo per braccio rende la movimentazione del carico più veloce e più precisa. Il parallelismo mantiene il carico livellato automaticamente in tutte le posizioni del braccio.

Sensori di carico

Il sensore di carico è standard nelle Avant serie 600-700, e emette un segnale acustico se le ruote posteriori stanno per sollevarsi da terra. Questo avviso permette all'operatore di avere il tempo di reagire tempestivamente in caso di instabilità della macchina.



3 differenti cabine disponibili



Le minipale avant sono dotate di un telaio di sicurezza certificate ROPS/FOPS con tettuccio di copertura in plexiglass. In aggiunta, ci sono ben tre diversi tipi di cabine disponibili.

AVANT Cabina L

AVANT cabina L è una scelta eccellente ed economica quando l'operatore vuole avere una protezione contro pioggia, vento e neve. Migliora il comfort dell'operatore e le condizioni di lavoro notevolmente.

La cabina L può essere montata su telaio FOPS/ROPS, il che significa che la sicurezza è garantita. È composto di parabrezza (dotato di tergicristallo), finestrino laterale destro e lunotto posteriore.



AVANT Cabina LX

La cabina LX è una struttura indipendente FOPS/ROPS. È dotata di impianto di riscaldamento. La cabina LX ha tutte le caratteristiche della cabina L con l'aggiunta del riscaldamento e la porta di chiusura laterale, che migliorano ulteriormente il comfort dell'operatore in condizioni atmosferiche avverse. E per le stagioni più calde la porta e le finestre possono essere facilmente rimossi, se necessario.

Tutte le finestre, parabrezza e porta della cabina LX e DLX sono in vetro temperato.

Il kit luci, lampeggiante e kit fari lavoro si può montare su entrambe le cabina L e LX.



AVANT Cabina DLX

Il punto di partenza del design della nuova cabina DLX per le serie 500-700 è stato quello di migliorare ulteriormente l'ergonomia e le condizioni di lavoro dei conducenti. La cabina DLX è progettata per fornire migliori condizioni di lavoro possibili anche negli ambienti più difficili, dal caldo al freddo, dalla pioggia al sole.

I miglioramenti includono più spazio all'interno della cabina, finestrini più grandi e livelli di rumorosità ridotti. La tanto desiderata possibilità di aria condizionata e sedile a sospensione pneumatica sono ora disponibili anche per la nuova cabina su macchine da 635 a 760i.

Anche se le condizioni di sicurezza, efficienza, la multifunzionalità e le buone condizioni di lavoro sono l'essenza nel design Avant, abbiamo prestato molta attenzione all'aspetto della nuova cabina. Esso rappresenta al meglio il design moderno della macchina.



Giardinaggio



AVANT – la macchina efficiente per il giardinaggio

La serie AVANT è davvero in grado di gestire i lavori di giardinaggio. Questo e' il lavoro che già stanno facendo in oltre 50 paesi.

Avant ha sviluppato una gamma molto completa di accessori per soddisfare le più svariate esigenze nel settore della costruzione di giardini e movimentazione terra. Grazie alla gamma di accessori, una minipala Avant può svolgere i lavori di numerose macchine diverse. Dal movimentazione terra e lo spostamento dei materiali, carico e scarico, di scavo, livellamento, fresatura e persino pavimentazioni - inoltre lavori di manutenzione come la cura del prato, la spazzatura ecc.

Il design articolato e le dimensioni compatte dell'Avant permettono il suo impiego in ogni posto, ed è facile da trasportare su un rimorchio da un cantiere all'altro. Questo significa completamente più rapido dei progetti, migliore qualità ed risparmio di tempo e denaro.

Serie 400	Serie 500	Serie 600	Serie 700
Yellow	Yellow	Green	Green

 Molto compatibile  Compatibile  Incompatibile

Manutenzione dei terreni



Manutenzione dei terreni durante tutto l'anno

Avant è una macchina efficiente per la manutenzione della proprietà, anche in situazioni difficili. Grazie alla completa gamma di accessori di alta qualità è adatta per lavori di manutenzione durante tutto l'anno.

In inverno, la rimozione della neve può essere eseguita non solo con una pala, ma anche con una lama da neve, lama vomero, spazzola neve o addirittura una turbina neve. Lo spargimento della sabbia con il distributore idraulico o trainabile avviene velocemente e può essere eseguito anche contemporaneamente alla rimozione della neve: con la benna o la lama neve nella parte anteriore e il distributore nella parte posteriore. La cabina spaziosa opzionale dotata di riscaldamento efficiente garantisce condizioni di lavoro confortevoli nonostante il maltempo.

Diverse spazzole - anche con vasca di raccolta e spazzola laterale + sistema irrorante, pulitrici strade ad alta pressione sono gli attrezzi ideali per la pulizia delle strade, di parchi e cortili. La gamma completa di accessori AVANT è disponibile anche per vari interventi di manutenzione di parchi, giardini, cimiteri e altre aree verdi.



Serie 400	Serie 500	Serie 600	Serie 700
■	■	■	■

■ Molto compatibile

■ Compatibile

■ Incompatibile

Agricoltura



Dimensioni giuste

Avant è la macchina giusta per quei lavori agricoli in cui è richiesta una pala compatta e articolata. Si tratta di una soluzione eccellente per la distribuzione di insilati, per il trasporto, la pulizia e molti altri tipi di lavoro in fattoria. Avant serie 400 può facilmente sollevare e trasportare diverse balle di fieno. Per le balle insilati più pesanti sono da usare i modelli Avant più grandi.

La minipala compatta è il modo economicamente più efficace per meccanizzare molti lavori agricoli come la distribuzione di insilati, il trasporto e la pulizia. È un aiuto imbattibile in tutti i lavori di costruzione e lavori in fattoria, e una macchina veloce ed efficiente per ristrutturazione e manutenzione della proprietà.

L'ampia gamma di modelli Avant e i più di 150 diversi accessori garantiscono che tutti possono trovare la giusta attrezzatura Avant, efficiente per il suo lavoro.

Serie 400	Serie 500	Serie 600	Serie 700
Yellow	Green	Green	Yellow



Molto compatibile



Compatibile



Incompatibile

Scuderie e maneggi



La macchina tutto fare per scuderie

Avant è una soluzione eccellente per una macchina tutto fare nelle scuderie.

Avant è la scelta giusta quando è necessaria una macchina potente ma economico, che ha il potere sufficiente per gestire i carichi più pesanti come le balle di fieno.

Grazie alle dimensioni compatte l'Avant può lavorare benissimo in spazi stretti.

Con Avant si possono effettuare lavori in stalle in modo semplice e veloce. Permette di tenere l'arena in perfetto stato, l'ambiente pulito e anche compiere opere di giardinaggio sulle aree verdi. La rimozione della neve in inverno è molto veloce ed efficiente con l'Avant.

Un scuderia ordinata e tenuta bene con un arena di alta qualità serve per attirare i clienti.



Serie 400	Serie 500	Serie 600	Serie 700

Molto compatibile Compatibile Incompatibile

Fai da te



Fai da te

Avant è una macchina eccellente per vari lavori fai-da-te, sia per piccoli lavori di movimento terra, movimentazione dei materiali, giardinaggio, pulizia, scavi, falciatura del prato... solo la tua immaginazione fissa i limiti di ciò che l'Avant può fare!

Efficiente movimentazione dei materiali


Per molte aziende l'Avant è tutto l'anno un muletto ideale per la movimentazione di materiale all'aperto.

AVANT ha eccellenti capacità di carico e gestione del braccio telescopico e del parallelismo. Inoltre l'AVANT può fare vari lavori di manutenzione della proprietà come pulire, falciare e sgombero neve della neve ecc.

Serie 400	Serie 500	Serie 600	Serie 700

 Molto compatibile  Compatibile  Incompatibile

Costruzione e demolizione

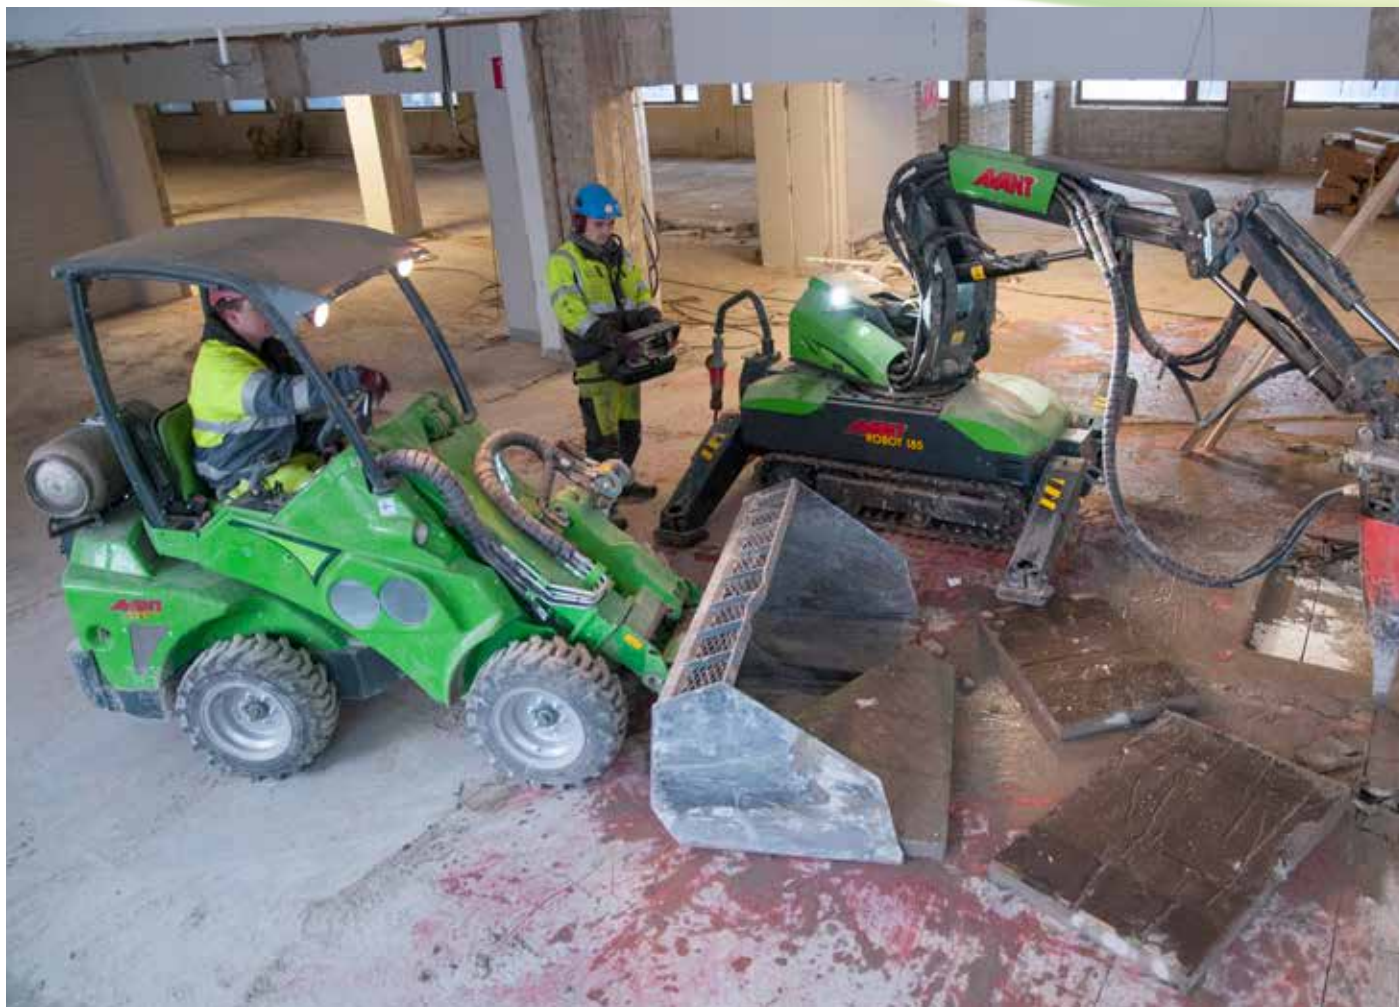

La macchina più versatile per i cantieri

AVANT è una fantastica macchina multiuso per i cantieri edili. La pala compatta a quattro ruote motrici ha eccellenti capacità di movimento su terreni sconnessi e può facilmente gestire e trasportare materiali sfusi, legname, pallet e grandi volumi in luoghi dove ci sono spazi ristretti. La mobilità dell'AVANT procura e aumenta il ritmo e la velocità di lavoro. Fa risparmiare tempo e soldi. Il peso leggero dell'Avant permette di trasportare carichi con il rimorchio da cantiere a cantiere e da luogo a luogo.

Anche quando si tratta di lavori di cantiere per ristrutturazioni, si usano gli accessori AVANT come: martello idraulico, escavatori, benne, benne miscelatrici per cemento, spazzole per pulizia e tanti altri accessori per una ampia tipologia di lavori riducendo il numero di macchine sul cantiere.




Serie 400	Serie 500	Serie 600	Serie 700
■	■	■	■

■ Molto compatibile ■ Compatibile ■ Incompatibile

AVANT[®] serie 400

Un basso peso operativo, semplice ed economica

- Perfetto per privati, scuderie, agricoltura e usi simile professionale più leggero
- Il peso operativo basso permette di lavorare su superfici con capacità di carico limitato e facilmente trasportabile su un rimorchio
- Macchina versatile per tutte le quattro stagioni

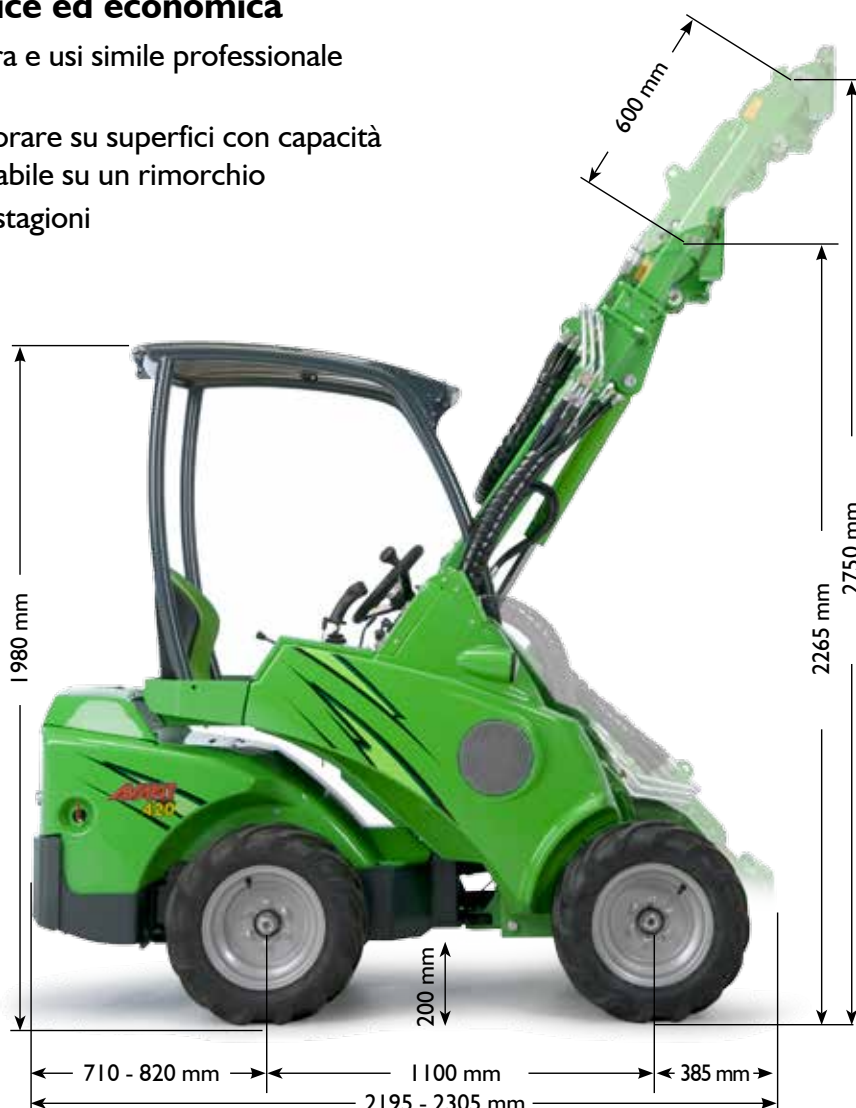

Ruote

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
5 x 10	trattore	990 mm
23 x 8.50 - 12	trattore o garden	1050 mm
23 x 10.50 - 12	trattore o garden	1095 mm

Modello	AVANT 419	AVANT 420
Lunghezza	2305 mm	2195 mm
Larghezza	vedi tabella	vedi tabella
Altezza	1980 mm	1980 mm
Peso	980 kg	1030 kg
Gommatura standard	23x8.50-12" ondulazione/TR	23x8.50-12" ondulazione/TR
Guida, trasmissione	Idrostatico	Idrostatico
Forza di trazione	700 kp	700 kp
Velocità di guida max.	10 km/h	12 km/h
Flusso olio idraulico ausiliario / pressione	31 l/min 185 bar	31 l/min 185 bar
Raggio di sterzata interno/esterno	880 / 1970 mm	880 / 1970 mm
Max. altezza di sollevamento (con braccio telescopico)	2750 mm	2750 mm
Max. capacità carico (idr.)	950 kg	950 kg
Max. portata netta effettiva*	500 kg	550 kg
Motore tipo	Kohler CV640	Kubota D722
Potenza motore	14 kW (20 hp)	14 kW (20 hp)
Carburante	Petrol	Diesel

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.

AVANT[®] serie 500

Non può battere questo rapporto potenza-denaro

- Semplice, idraulica efficaci significano buona potenza e bassi costi di gestione
- Maggiore capacità di sollevamento e di forza di trazione della serie 400
- Cabina più ampia della serie 400
- Avant 525LPG con emissione bassissima (solo CO₂, senza particelle fini), anche per uso in spazi interni



Ruote

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
27 x 8.50 - 15*	trattore	1005 mm
23 x 8.50 - 12	trattore o garden	1090 mm
23 x 10.50 - 12	trattore o garden	1140 mm
26 x 12.00 - 12*	trattore o garden	1290 mm

*) Ruote più grandi aumenteranno l'altezza totale della macchina di 20-35 mm

Altezza cabina

Misura gomma	Cabina L	Cabina LX	Cabina DLX
23" wheels	2020 mm	2010 mm	2030 mm
26" wheels & 320/60-12	2035 mm	2025 mm	2045 mm
27" wheels	2048 mm	2038 mm	2058 mm

Modello	AVANT 520	AVANT 528	AVANT 525 LPG
Lunghezza	2430 mm	2550 mm	2430 mm
Larghezza	vedi tabella	vedi tabella	vedi tabella
Altezza	1985 mm	1985 mm	1985 mm
Peso	1150 + 170 kg	1250 + 170 kg	1150 + 170 kg
Gommatura standard	23x10.50-12" ondulazione/TR	23x10.50-12" ondulazione/TR	23x10.50-12" ondulazione/TR
Guida, trasmissione	Idrostatico	Idrostatico	Idrostatico
Forza di trazione	990 kp	1040 kp	900 kp
Velocità di guida max.	12 km/h	12 km/h	10 km/h
Flusso olio idraulico ausiliario / pressione	31 l/min 185 bar	36 l/min 200 bar	36 l/min 185 bar
Raggio di sterzata interno/esterno	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm	995 / 2050 mm
Max. altezza di sollevamento	2790 mm	2790 mm	2790 mm
Max. capacità carico (idr.)	1350 kg	1500 kg	1350 kg
Max. portata netta effettiva*	800 kg	950 kg	800 kg
Max. forza di frenatura / 50 cm	1100 kg	1250 kg	1100 kg
Motore tipo	Kubota D722	Kubota D1105	Kubota DF752
Potenza motore	14 kW (20 hp)	19 kW (26 hp)	16 kW (23 hp)
Carburante	Diesel	Diesel	LPG (Gas licuado de petróleo)

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.

AVANT[®] serie 600

Perfetta combinazione di potenza e maneggevolezza

- Ausiliari idraulici ad alto flusso che gestiscono ogni accessorio Avant
- Gestisce carichi fino a 1.000 kg
- Velocità di avanzamento fino a 22km/h (Avant 640)
- Abbastanza compatto per lavorare in spazi ristretti



Ruote

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
27 x 8.50 - 15	trattore	1005 mm
23x10.50-12	trattore o garden	1140 mm
26 x 12.00 - 12	trattore o garden	1290 mm
320/60 - 12	HD trattore	1290 mm

Altezza cabina

Misura gomma	23x10.50-12	26x12.00-12 320/60-12	27x8.50-15
Cabina L	2020 mm	2035 mm	2048 mm
Cabina LX	2010 mm	2025 mm	2038 mm
Cabina DLX	2030 mm	2045 mm	2058 mm
Cabina DLX con clima sopra tetto	2166 mm	2181 mm	2194 mm

Modello	AVANT 630	AVANT 635	AVANT 640
Lunghezza	2550 mm	2550 mm	2550 mm
Larghezza	vedi tabella	vedi tabella	vedi tabella
Altezza	2035 mm	2035 mm	2035 mm
Peso	1330 + 170 kg	1360 + 170 kg	1420 + 170 kg
Gommatura standard	26x12.00-12" ondulazione/TR	26x12.00-12" ondulazione/TR	26x12.00-12" ondulazione/TR
Guida, trasmissione	Idrostatico	Idrostatico	Idrostatico
Forza di trazione	1200 kp	1200 kp	1400 kp
Velocità di guida max.	14 km/h	14 km/h	11/22 km/h (2 speed)
Flusso olio idraulico ausiliario / pressione	44 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar	66 l/min 200 bar
Raggio di sterzata interno/esterno	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm	900 / 2190 mm
Max. altezza di sollevamento	2835 mm	2835 mm	2835 mm
Max. capacità carico (idr.)	2100 kg	2100 kg	2100 kg
Max. portata netta effettiva*	1000 kg	1000 kg	1000 kg
Max. forza di frenatura / 50 cm	1250 kg	1250 kg	1250 kg
Motore tipo	Kubota D 1105	Kubota V1505	Kubota V1505
Potenza motore	19 kW (26 hp)	28 kW (37,5 hp)	28 kW (37,5 hp)
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.

AVANT® serie 700

Potenza, comfort e versatilità per i professionisti

- Gestire tutti gli accessori Avant con ausiliari idraulici ad alto flusso
- Capacità di sollevamento più grande e gestione i palletta più pesanti
- Velocità di traslazione fino al 30 km / h (Avant 760i)
- Avant 760i con turbo motore diesel conforme alle normative sulle emissioni livello 4 finali, non ha bisogno di filtro antiparticolato diesel o liquido di scarico diesel (AdBlue / urea)



Velocità di guida e forza di trazione

Modello		320/60-12 26x12.00-12	320/55-15	400/50-15
AVANT 745	Velocità di guida	15 km/h	16 km/h	-
	Forza di trazione	1330 kp	1240 kp	-
AVANT 750	Velocità di guida	22 km/h	24 km/h	26 km/h
	Forza di trazione	1880 kp	1750 kp	1600 kp
AVANT 760i	Velocità di guida	26 km/h	27 km/h	30 km/h
	Forza di trazione	1880 kp	1750 kp	1600 kp

Modello	AVANT 745	AVANT 750	AVANT 760i
Lunghezza	3030 mm	3030 mm	3080 mm
Larghezza	vedi tabella	vedi tabella	vedi tabella
Altezza	2060 mm	2100 mm	2110 mm
Peso	1850 kg	1910 kg	2100 kg
Gommatura standard	320/60-12HD TR 26x12.00-12 Liscia	320-55/15 ondulazione/TR	400/50-15 ondulazione/TR
Guida, trasmissione	Idrostatico	Idrostatico	Idrostatico
Flusso olio idraulico ausiliario / pressione	70 l/min	70 l/min	80 l/min
Raggio di sterzata interno/esterno	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Max. altezza di sollevamento	3080 mm	3080 mm	3100 mm
Max. capacità carico (idr.)	2100 kg	2100 kg	2100 kg
Max. portata netta effettiva*	1400 kg	1400 kg	1400 kg
Max. forza di frenatura / 50 cm	1700 kg	1700 kg	1700 kg
Motore tipo	Kubota V2403	Kubota V2403	Kohler KDI
Potenza motore	36 kW (49 hp)	36 kW (49 hp)	42 kW (57 hp)
Coppia massima	156 Nm @ 1600 rpm	156 Nm @ 1600 rpm	225 Nm @ 1500 rpm
Carburante	Diesel	Diesel	Diesel

Ruote

Dimensione delle ruote	Profilo	Larghezza macchina
27 x 8.50 - 15	trattore	1080 mm
26 x 12.00 - 12	trattore o garden	1350 mm
320/60-12 HD	HD trattore	1350 mm
320/55-15	trattore o garden	1360 mm
400/50-15	trattore o garden	1400 mm

Altezza cabina

	26x12.00-12 o 320/60-12	320-55/15	400/50-15
Cabina LX	2078 mm	2112 mm	2132 mm
Cabina DLX	2105 mm	2139 mm	2169 mm
Cabina DLX con clima sopra tetto	2241 mm	2275 mm	2305 mm

*) Carico a 400 mm di distanza da attacco frontale con accessorio e 70 kg di peso su retro.

Aggiungi efficienza e comfort al tuo lavoro con le opzioni

Loader options




419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Braccio telescopico



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Sistema autolivellante



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Braccio flottante



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Aggancio/sgancio idraulico



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Ausiliari idraulici posteriori




419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Valvola anti slittamento



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Valvola controllo trazione

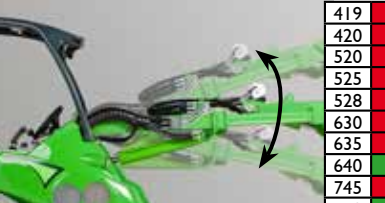

419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Sistema flottante



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Joistik a 6 o 8 funzioni



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Pulsanti elet.per accessori



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Zavorra posteriore 180 kg



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Zavorra posteriore 80 kg



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Zavorre extra, gancio traino



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Paraurti posteriore



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Attacco posteriore accessori



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Sollevatore idr.posteriore



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Piastra basculante



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

4 attacchi idraulici



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Marmitta catalizzata



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Riscaldatore supplementare motore



419	█
420	█
520	█
525	█
528	█
630	█
635	█
640	█
745	█
750	█
760i	█

Faro lampeggiante



Kit luci



Fari Lavoro Alogene o a Led



Sedile riscaldato con sospensione e braccioli



Gommatura rinforzata



Catene da neve



Parafanghi posteriori



Carrozzeria antirottura



Telo impermeabile



Copertura antipioggia

Cabina



Cabina L



Cabina LX



Cabina DLX

DLX Cabina opzioni



Faro lampeggiante



Sedile con sospensione ad aria

Standard

Optional

Non disponibile

La gamma di accessori di alta qualità più completa

La miglior combinazione macchina-accessorio può essere raggiunto solo quando una buona macchina base è dotata di accessori che sono specificamente progettati per questa macchina.

Contattare il rivenditore Avant locale per ulteriori informazioni sui accessori e dare un'occhiata alla gamma completa di accessori sul nostro sito www.avantteco.com.





AVANT[®]

Avant Tecno Oy
Ylotie 1
33470 Ylojarvi, FINLAND
Tel. +358 3 347 8800
Fax +358 3 348 5511
e-mail: sales@avantteco.com

Avant Tecno Italia SRL
Via Copernico 13/A
39100 Bolzano
Tel. 0471-202651
Fax. 0471-505140
e-mail: info@minipale.it

AVANT ha la politica di migliorare i prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. © 2014 AVANT Tecno Oy. All rights reserved.

www.minipale.it